LEVANA®
FLOORS
Art for your Floor

WOODEN FLOORING | DECKING | PERGOLAS



MADE IN Europe


8 MM
FLOORING
PARKE

PRUVA

Chevron Pattern



En Width	**Boy** Length	**Kalınlık** Thickness	**Paket kg** Package kg	**Paket m²** Package m²
188 mm	**1200 mm**	**8 mm**	**~12,90**	**~1,8048**

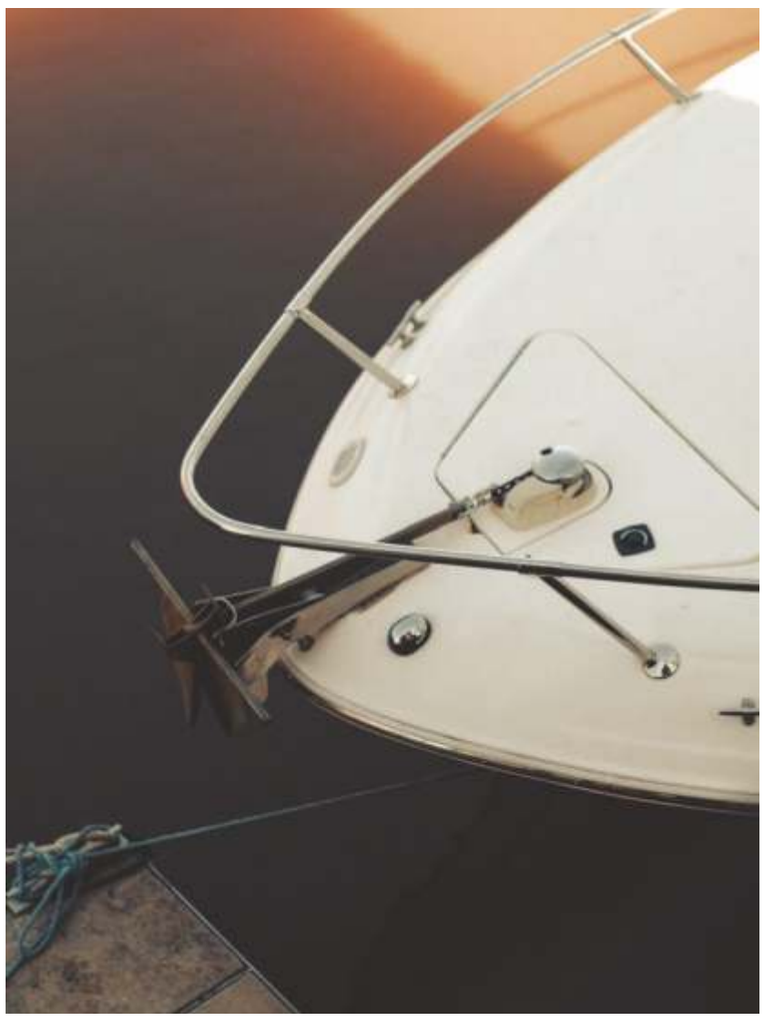

Zengin tonların büyüleyici etkisi!

Chevron desene yeni bir yorum sunan Pruva,
yaşam alanlarında çok doğal ve bir o kadar da canlı
bir görünüm elde etmenizi sağlar.

Fascinating effect of rich tones!

Pruva that offers a new interpretation of chevron pattern design. It allows you to have a very natural and vibrant look in your living spaces.

yeni new

parima







İçinizi açan modernlik!
Deniz esintilerinin ferahlatıcı etkisini evinizde hissedin.

Modernity that opens your heart!
Feel the refreshing effect of sea breezes at home.

yeni new

cenova







Evinizi, canlılık ve ferahlık katan dekorun büyüsü ile aydınlatın.


Light up your home with the magic of decor that adds vitality and comfort.

yeni new

alesta

Pruva



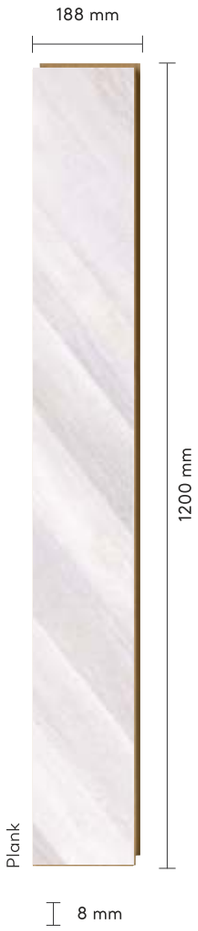



Evinizde modernliğe yelken açın!
Sakin bir dekorla huzuru yakalayın.

Sail to modernity in your home!
Find peace with a calm decor.

yeni new

patalya









Şıklığın derinliğindeki dekor!
Değerini yıllar boyu koruyan eşsiz tasarımla evine deniz havası kat.

Decor in the depth of elegance!
Add sea air to your home with a unique design that preserves its value for years.

likya







Akdeniz'in eşsiz doğası ve tarihinden esinlenen Likya ile doğallığı mekanınızda yaşayın.

Live the naturalness at your place with Likya which inspired by the unique nature and history of the Mediterranean.

PRUVA TEKNİK ÖZELLİKLER
PRUVA TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	**STANDART** / STANDARD	**SONUÇLAR** / RESULTS
Elementler arası kalınlık farkı *Thickness difference between elements*	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm *T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm*
Aşınma dayanımı *Abrasion Resistance*	EN 438	Devir>4000 *Cycle>4000*
Elementin baş kısım gönye sapması *Deviation from squareness of element*	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu *Length tolerance*	EN 13329	1<1500mm 1 fark<0,5mm *1<1500mm 1 difference<0,5mm*
Yüzey tabakasının genişliği *Width tolerance*	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm *W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm*
Kılıcına dönme miktarı *Edgewise bending*	EN 13329	0,30 mm
Elementin yüzey düzgünlüğü *Element's surface smoothness*	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 *Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1 concave <%0,50 fl convex <%1,00*
Elementler arası açıklık *Space between elements*	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm *O average<0,15mm o max 0,15mm*
Elementler arası yükseklik farkı *Height difference between elements*	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm *H average< 0,10mm H max<0,15mm*
Yüzey sağlamlığı *Surface soundness*	EN 13329	AC4 ≥1,25 N/mm²
Çizilme mukavemeti (N) *Scratch resistance*	EN 438	>3,5
Işık haslığı Light fastness	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı *Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02*
Çarpma mukavemeti *Impact resistance*	EN 13329	32. sınıf için IC2 *IC2 for 32th class*
Koltuk tekerleği etkisi *Determination of the effect of a castor chair*	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak *No change or damage on appearance should occur*
Mobilya ayağı etkisi *Determination of the effect of a castor furniture*	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. *No visible damage should occur*
Sıcak kaplara dayanıklılık *Resistance to hot pots*	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık *Resistance to cigarette burns fire*	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık *Resistance to water vapor*	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık *Stain resistance*	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme *24 hours swelling in thickness*	EN 13329	<%18
Yoğunluk *Density*	EN 323	850-900 kg/m³
Eğilme dayanımı *Bending strenght*	EN 317	40 N/mm²
Elastikiyet modülü *Modulus of elasticity*	EN 310	3500 N/mm²
Çekme dayanımı *Vertical internal bond*	EN 319	≥1,2 N/mm²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

PRUVA	**KONUTLARDA /** HOUSES			**OFİSLERDE /** OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	**32**	33
	AC1	AC2	AC3		**AC4**	AC5
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000		**>4000**	>6000

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.

PRUVA DEKORLAR
PRUVA DECORS

Yeni
New



alesta PRK223

Yeni
New



cenova PRK224

Yeni
New



parima PRK225

Yeni
New



patalya PRK226



likya PRK215

Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.

There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.


PAVILION
GOOD
IT'S NOT HOW


LEVANA®
FLOORS
Art for your Floor
WOODEN FLOORING | DECKING | PERGOLAS
www.levanafloors.com
KOLKATA | HYDERABAD